

POM/RSM/MAS/RG/FCW/HCM/MLB

*Norma*  
APRUEBA "MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO".

MINISTERIO DE TRANSPORTES  
Y TELECOMUNICACIONES  
OFICINA DE PARTES  
11 MAY 2012  
TOTALMENTE  
TRAMITADO

DECRETO N° 78 /

SANTIAGO, - 3 ABR 2012

MINISTERIO DE HACIENDA  
OFICINA DE PARTES  
  
RECIBIDO

VISTO: La Ley N° 18.059 y el artículo 93 y 94 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2007 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito N° 18.290 y lo dispuesto en los Decretos con Fuerza de Ley N° 343 de 1953 y 279 de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda.

SS. 12481

CONSIDERANDO:

CONTRALORÍA GENERAL TOMA DE RAZÓN	
25 ABR. 2012	
RECEPCIÓN	
DEPART. JURÍDICO	
DEPT. T. R. Y REGISTRO	
DEPART. CONTABIL.	
SUB DEPTO. C. CENTRAL	
SUB DPTO. E. CUENTAS	
SUB DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.	
DEPART. AUDITORIA	
DEPART. V. O.P., U. y T.	
SUB DEPTO. MUNICIP.	
REFRENDACIÓN	

Que es necesario disponer de un solo texto del "Manual de Señalización de Tránsito", su Apéndice y sus Anexos, que refunda y actualice todos sus Capítulos hasta hoy vigentes.

Que la normativa de señales de tránsito, su apéndice y sus anexos, se consagra en Capítulos que pasan a formar un solo todo, denominándose "Manual de Señalización de Tránsito".

**TOMADO RAZON**  
*[Signature]*  
10 MAYO 2012  
Contralor General de la República

DECRETO:

Artículo Primero: APRUEBASE el "Manual de Señalización de Tránsito", cuyo tenor es el siguiente:

**TITULO I  
ASPECTOS GENERALES**

Artículo 1°: El objeto del presente Decreto y su Apéndice es obtener mediante el cumplimiento de las normas que en él se contienen la uniformidad de la señalización de tránsito en todo el territorio nacional.

Para ello, se entregan las especificaciones de cada elemento de señalización, ya sean señales verticales u horizontales, semáforos, delineadores, balizas u otros, y se consignan los criterios técnicos que permiten conocer cuáles, cuándo, dónde y cómo éstos deben ser instalados, los que se detallan en cada uno de los capítulos contenidos en el Apéndice del presente Decreto denominado "Manual de Señalización de Tránsito", en adelante, el "Apéndice", el cual se entiende para todos los efectos parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2°: Los criterios técnicos y demás disposiciones que contiene el presente Decreto y su Apéndice son aplicables a todas las vías y espacios públicos, sean éstas de carácter urbano o rural.

26 ABR. 2012

**Artículo 3°:** La señalización de tránsito es determinada únicamente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sólo dicha autoridad puede crear una nueva señal o autorizar una modificación de las ya existentes. Por lo tanto, toda señalización que no se ajuste a lo dispuesto por esta Secretaría de Estado carece de validez legal.

Las solicitudes de autorización para llevar experiencias de prueba con nuevos elementos de señalización, deberán ser canalizadas a través de la Subsecretaría de Transportes, según procedimiento establecido en el Apéndice.

**Artículo 4°:** Las señales del tránsito deben ser necesarias; visibles y llamar la atención; legibles y fáciles de entender; dar tiempo al usuario para responder adecuadamente; infundir respeto y deben ser creíbles.

**Artículo 5°:** Las señales del tránsito además de cumplir lo señalado en el artículo precedente, deben satisfacer condiciones de diseño, emplazamiento, conservación y mantención, uniformidad, justificación, simbología y placas educativas, según se describe en el Capítulo 1 del Apéndice.

## TITULO II SEÑALES VERTICALES

**Artículo 6°:** Las señales verticales tienen por función reglamentar, advertir de peligros o informar acerca de rutas, direcciones, destinos y lugares de interés. Son esenciales en lugares donde existen regulaciones especiales, permanentes o temporales, y en lugares donde los peligros no son de por sí evidentes.


**Artículo 7°:** Las características básicas relativas al mensaje; forma y color de las señales; tamaño; niveles de retroreflexión; emplazamiento; ubicación longitudinal y lateral, altura; orientación respecto de la vía y visual del conductor, así como el sistema de soporte y razones para su instalación, son materias cuyo detalle técnico se encuentra contenido en el Capítulo 2 del Apéndice.

Sin perjuicio de la tipografía establecida en el Apéndice, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por Resolución, podrá establecer una tipografía diferente.

**Artículo 8°:** Las señales verticales de acuerdo a su función se clasifican en: Señales Reglamentarias; Señales de Advertencia de Peligro y Señales Informativas:


1. Señales Reglamentarias: Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión constituye infracción a las normas de tránsito.



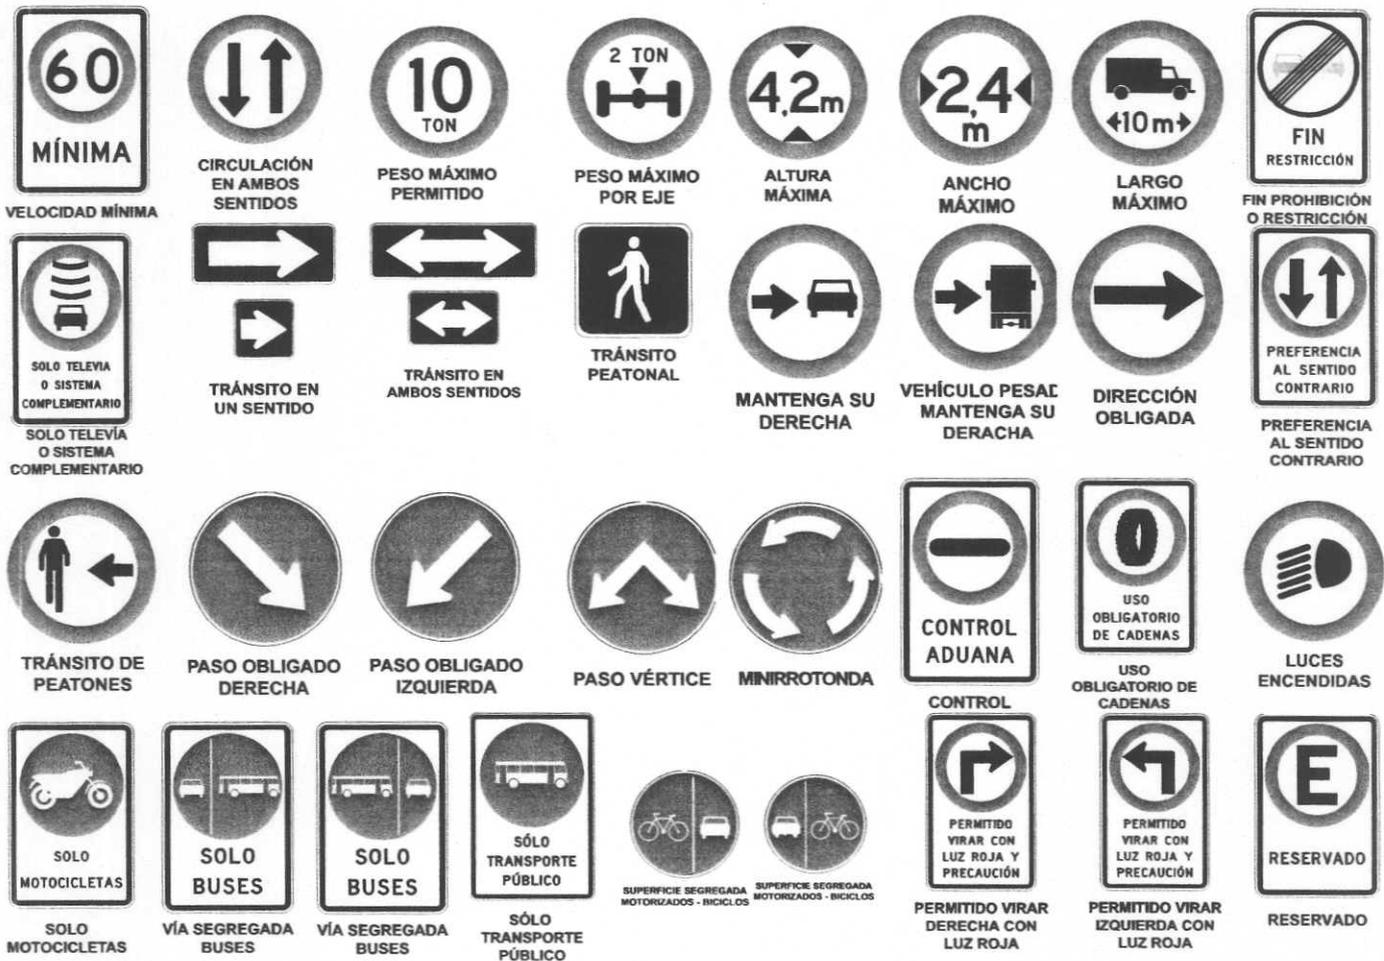

2. Señales de Advertencia de Peligro: Su propósito es advertir a los usuarios la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Suelen denominarse también Señales Preventivas.



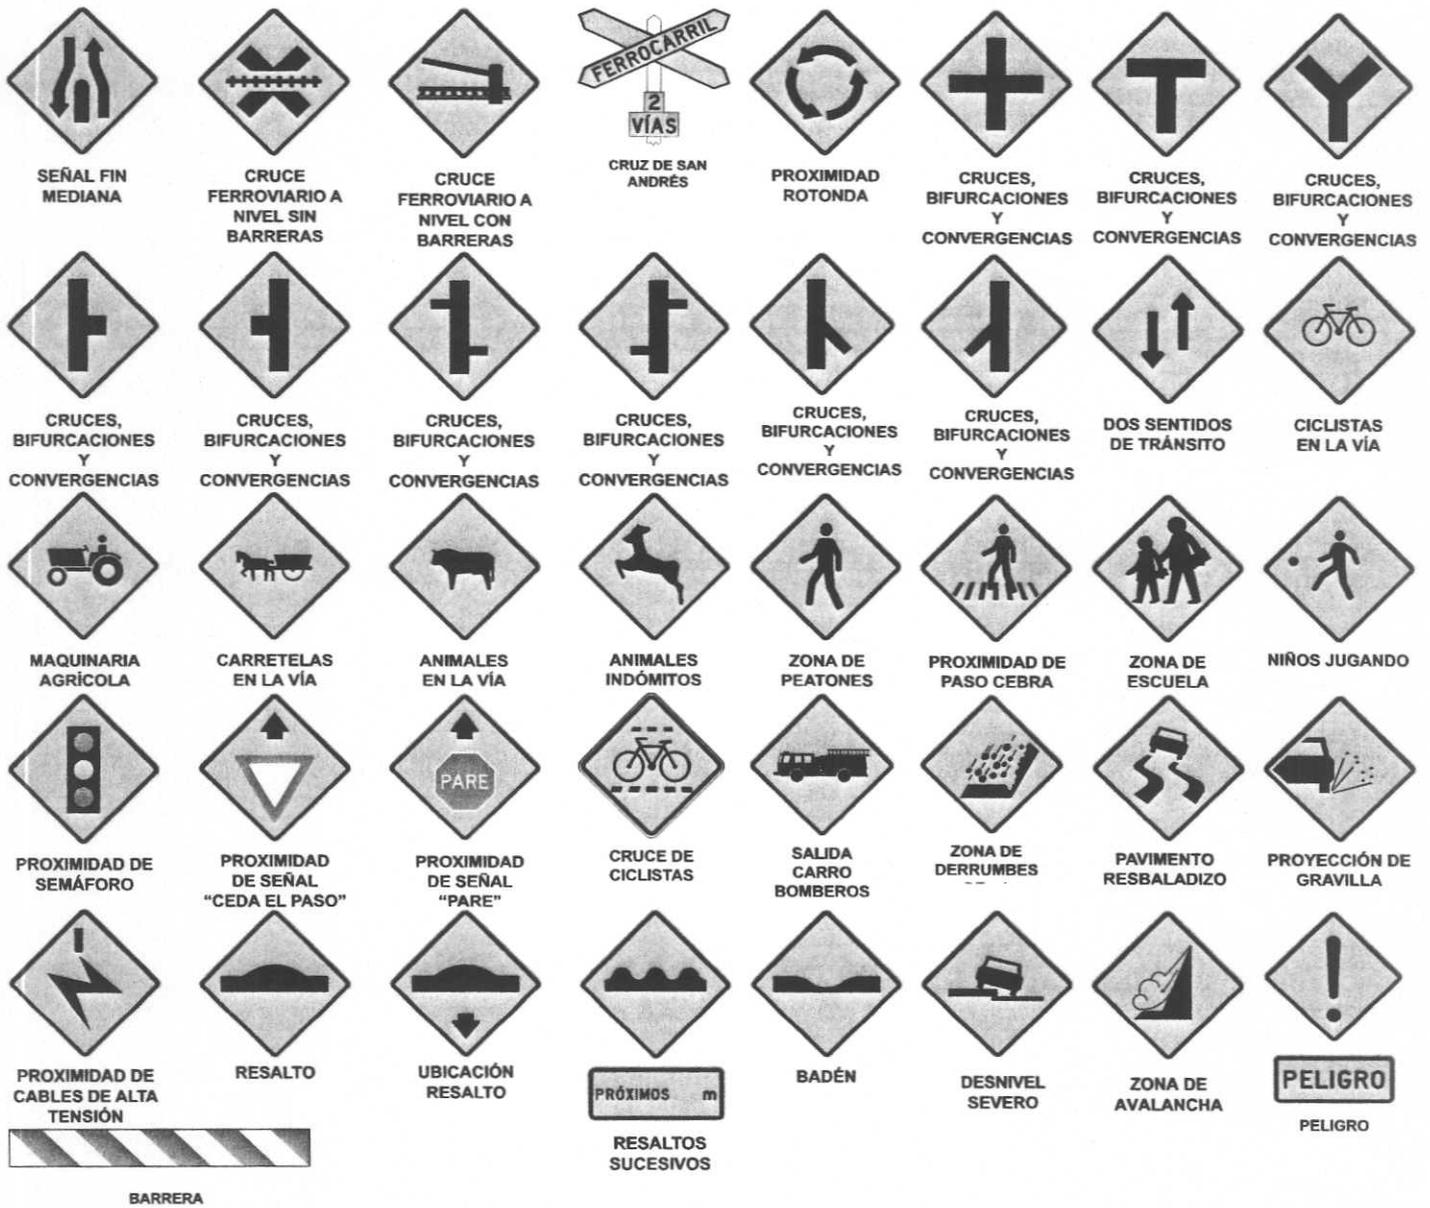

3. Señales Informativas: Tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible.

Estas señales se clasifican en:

3.1. Señales que guían al usuario a su destino: de preseñalización (IP); de dirección (ID); de confirmación (IC); de identificación vial (IV), y de localización (IL).  
A modo de ejemplo:



### 3.2. Señales con Otra Información de Interés.

3.2.1. Señales de Servicio: Su función es informar a los usuarios respecto de servicios, tales como teléfono, correos, hotel, restaurante, primeros auxilios, entre otros, que se encuentran próximos a la vía.

A modo de ejemplo:



AEROPUERTO



ALIMENTACIÓN  
RESTAURANT



ALOJAMIENTO



TELÉFONO PÚBLICO



PRIMEROS AUXILIOS/  
HOSPITAL



SERVICIOS  
HIGIÉNICOS

3.2.2. Señales de Atractivo Turístico (IT): Informan a los usuarios la existencia de atractivos turísticos y de lugares donde desarrollar distintas actividades recreativas que se encuentren próximos a la vía, tales como parque nacional, playas, artesanía y buceo, entre otras.

Los atractivos turísticos y lugares a que aluden estas señales deberán considerar, a lo menos, los contenidos en la Guía de Atractivos y Localidades Priorizados del Servicio Nacional de Turismo.

A modo de ejemplo:



3.2.2.1. Señales de Monumentos Nacionales (ITM): Corresponden a una subcategoría de las señales de Atractivo Turístico. Sólo pueden instalarse tratándose de monumentos nacionales reconocidos como tales por el Consejo de Monumentos Nacionales a que se refiere la ley N° 17.288. La imagen que se inscriba en esta señal debe ser autorizada por el Consejo antes referido y por el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones competente.

3.2.3. Otras Señales para Autopistas y Autovías (IAA): Indican inicio, fin, salidas, retornos y otros en autopistas y autovías según se indica en el Apéndice del Decreto.



Salida lateral derecha



Inicio de autopista



Fin de autopista



Retorno en autopista



Telefono de  
emergencia



Autopista con televia o  
sistema  
complementario

3.2.4. Señales de Posición de Referencia (IPR): Constituyen un tipo especial de señales, ya que, en general, no están destinadas a los conductores. Proporcionan información precisa y necesaria para la localización exacta, entre otros, de accidentes de tránsito que se registren en vías no urbanas.

En Áreas de Desarrollo Indígena o en aquellas que CONADI estime pertinente, éstas podrán ser de color de fondo café, y contener una greca simple, previa autorización del Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones competente.



3.2.5. Señales de Estacionamiento (IE): Se utilizan para indicar un lugar donde está autorizado estacionar. Pueden contener una leyenda debajo del símbolo, para clarificar la extensión del lugar en que ello está autorizado y/o flecha que indique la distancia y/o dirección a él.



3.2.6. Otras Señales Informativas (IO):

A modo de ejemplo:



PLAZA DE PEAJE



PARADA MIXTA



PISTA SOLO  
BUSES



ZONA DE  
CONTROL  
FOTOGRAFICO  
CONTROL  
FOTOGRAFICO

### TITULO III DEMARCACIONES

**Artículo 9°:** Son demarcaciones las señales horizontales o marcas efectuadas sobre la superficie de la vía, tales como líneas, símbolos, letras u otras indicaciones. Éstas se emplean para regular la circulación, advertir o guiar a los usuarios de la vía, constituyendo un elemento indispensable para la seguridad y la gestión de tránsito. Pueden utilizarse solas o junto a otros medios de señalización. En algunas situaciones, son el único y/o más eficaz medio para comunicar instrucciones a los conductores.

**Artículo 10°:** Las características básicas relativas al mensaje; forma y color; dimensiones; emplazamiento; niveles de retroreflexión, razones para su instalación y otras especificaciones son materias cuyo detalle técnico se encuentra contenido en el Capítulo 3 del Apéndice.


**Artículo 11°:** Las demarcaciones se clasifican según su forma en:

1. Líneas Longitudinales: Se emplean para delimitar pistas y calzadas; para indicar zonas con y sin prohibición de adelantar; zonas con prohibición de estacionar; y, para delimitar pistas de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos. Las líneas continuas no pueden ser traspasadas por los vehículos. Atendiendo al elemento de la vía que identifican, las líneas longitudinales, a su vez se clasifican en:
  - 1.1. Líneas de Eje Central: En calzadas bidireccionales indican dónde se separan los flujos de circulación opuestos, y pueden ser segmentadas, continuas dobles o mixtas, determinando así las zonas de no adelantar.


Líneas de Eje Central Segmentada




Líneas de Eje Central Continuas Dobles

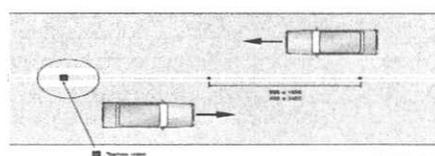

Líneas de Eje Central Mixtas




Zonas de NO ADELANTAR




- 1.2. Líneas de Pistas: Separan flujos de tránsito en la misma dirección, indicando la senda que deben seguir los vehículos. Pueden ser segmentadas o continuas, indicando el ancho de pista o demarcando las pistas en intersecciones. A modo de ejemplo:

Líneas de Pista Segmentadas




Demarcación Pistas en Intersección

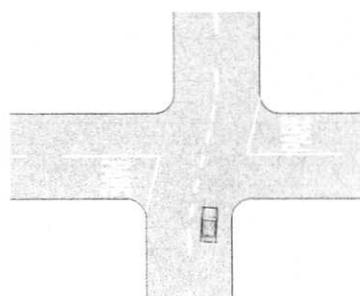


- 1.3. Líneas de Borde de Calzada: Indican a los conductores, especialmente en condiciones de visibilidad reducida, dónde se encuentra el borde de la calzada, lo que les permite posicionarse correctamente respecto de éste. Pueden ser continuas o segmentadas. Se utilizan también para delimitar pistas de aceleración o desaceleración, y en intersecciones de boca muy ancha. A modo de ejemplo:

Líneas de Borde de Calzada Continuas




Línea de Borde de Calzada Segmentada




1.4. Otras Líneas Longitudinales: Indican a los conductores la prohibición de estacionar y las zonas de transición por reducción de pistas.

A modo de ejemplo:

Línea de Prohibición de Estacionamiento




Transiciones

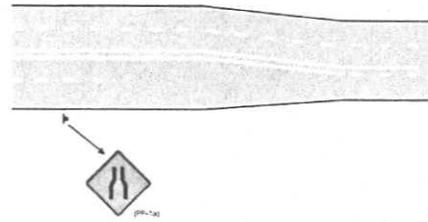


2. Líneas Transversales: Se emplean fundamentalmente en cruces, sean éstos semaforizados o priorizados con señal CEDA EL PASO o PARE, para indicar el lugar antes del cual los vehículos deben detenerse y para demarcar sendas destinadas al cruce de peatones o de bicicletas.

A modo de ejemplo:


Demarcación CEDA EL PASO



Demarcación PARE



Cruce Semaforizado



PASO CEBRA



3. Símbolos y Leyendas: Se emplean tanto para guiar y advertir al usuario como para regular la circulación. Se clasifican en flechas, leyendas y otros símbolos.

A modo de ejemplo:

Flecha Recta



Tránsito Lento



Mire



Ceda el Paso




Discapacidad



4. Otras Demarcaciones: Este tipo de demarcaciones no es posible de clasificarlas dentro de las presentadas anteriormente ya que ninguna de las formas predomina por sobre las otras. Pueden ser: achurados, demarcación de tránsito divergente y convergente, demarcación de aproximación a obstáculos, de no bloquear cruce, de vía segregada de buses, de parada de buses, de estacionamiento, borde alertador, demarcaciones alertadoras, distanciadores, demarcaciones zona niebla, indicadores de grifos, demarcaciones de minirotonda. Su descripción detallada y características técnicas se indican en el Capítulo 3 del Apéndice.

A modo de ejemplo:

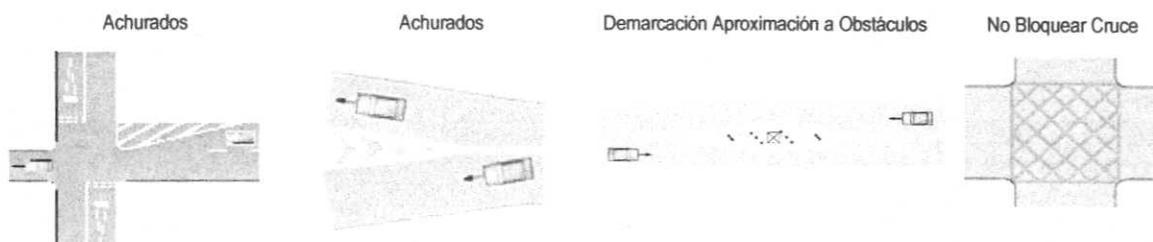

**Artículo 12°:** Las demarcaciones indicadas en el artículo precedente se clasifican según su altura en:

1. Planas: Aquéllas de hasta 6 milímetros de altura.
2. Elevadas: Aquéllas de más de 6 milímetros y hasta 21 milímetros de altura, utilizadas para complementar a las primeras.

#### TÍTULO IV SEMÁFOROS

**Artículo 13°:** El presente título señala las normas de regulación del tránsito en vías públicas mediante semáforos, su objeto es obtener a través del cumplimiento de estas normas una completa uniformidad de la regulación de tránsito con semáforos en todo el territorio nacional. Las especificaciones de los elementos semaforicos, los criterios técnicos que permiten conocer cuándo, dónde y cómo éstos deben ser instalados y cómo deben funcionar los semáforos, se detallan en el Capítulo 4 del Apéndice.

**Artículo 14°:** Los aspectos de carácter técnico obligatorio para el proceso de análisis de justificación de semáforos, definición de características funcionales y requisitos técnicos que deben cumplir estos dispositivos; pautas para su disposición en terreno y los requisitos metodológicos para determinar la programación de semáforos aislados, y aquellos que operan coordinados en una red y requerimientos mínimos para las tareas de mantenimiento de los dispositivos y las programaciones, se detallan en el Capítulo 4 del Apéndice.

**Artículo 15°:** La semaforización de una intersección o cruce peatonal responde al resultado de un proceso de análisis de conflictos de tránsito y de medidas alternativas a la semaforización, que permita concluir que la instalación de este dispositivo constituye la solución más eficiente desde el punto de vista económico-social.

**Artículo 16°:** El estudio de justificación de los semáforos debe ser presentado a la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante, UOCT, para su análisis y aprobación. No se puede instalar un semáforo en una vía pública sin contar con el correspondiente estudio aprobado. La metodología para la realización de dicho estudio se señala en el Capítulo 4 del Apéndice.

La instalación de un semáforo, previamente justificado según el estudio anterior, debe realizarse de acuerdo con un proyecto de semaforización aprobado por la UOCT y considerar los requisitos y características indicadas en el Apéndice y en las Especificaciones Técnicas para la Instalación de Semáforos, Especificaciones Técnicas de Controladores de Tráfico, Especificaciones Técnicas de Módulos de Señales de Leds, Manual de Programación y Modelación de Semáforos, y Manual de Mantenimiento de Semáforos y Actualización de Programaciones, todos ellos publicadas en [www.uoct.cl](http://www.uoct.cl).

**Artículo 17°:** No se podrá instalar un semáforo provisorio, e intervenir los elementos o las programaciones de un semáforo, sin la autorización previa de la UOCT, con excepción de aquellos dispuestos cuando se realizan trabajos en la vía.

**Artículo 18°:** Las características básicas relativas a los dispositivos de semáforos y aspectos como criterios de justificación, capacidad en intersecciones semaforizadas, disposición de los elementos semaforicos en terreno, programación de semáforos, diseños operativos, definición de planes prefijados para semáforos aislados y en redes, indicadores de rendimiento, control dinámico, implementación de tiempos, tareas de sintonía fina, y características técnicas de los equipos de semáforos, son materias cuyo detalle técnico se encuentra contenido en el Capítulo 4 del Apéndice del presente Decreto.

**TÍTULO V**  
**SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA Y MEDIDAS**  
**DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA**

**Artículo 19°:** Las señales y medidas de seguridad para trabajos en la vía tienen por objeto que el tránsito a través o en los bordes de la zona donde se realizan las obras viales sea seguro y expedito, alterando lo menos posible las condiciones normales de circulación, garantizando a su vez la seguridad de los trabajadores y de las faenas.

La zona donde se realizan trabajos en la vía, entendiéndose por éstos cualquier trabajo o restricción temporal que cause la obstrucción parcial o total de ella, puede estar compuesta por: áreas de advertencia, área de transición, área de trabajos, área de tránsito, área de seguridad, y de fin zona de trabajo. Las definiciones y descripciones de estas áreas se detallan en el Capítulo 5 del Apéndice.

**Artículo 20°:** Todo aquel que ejecute trabajos en la vía pública está obligado a colocar de día y de noche, la señalización y medidas de seguridad de acuerdo a la naturaleza de las obras. Para lo anterior deberá confeccionar un "Plan de señalización y medidas de seguridad", de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo 5 del Apéndice, el que deberá contar con la previa aprobación de la autoridad competente.

**Artículo 21°:** El detalle de las señales, de los elementos de canalización y de los usados en sistemas de control de tránsito; su función, color, retrorreflexión, emplazamiento, materiales y demás características, y las medidas a adoptar para resguardar la seguridad de los usuarios de la vía y de los trabajadores se describen en el Capítulo 5 del Apéndice.

**Artículo 22°:** Las señales utilizadas con ocasión de la realización de trabajos en la vía son en general las mismas que se emplean en condiciones normales de circulación, conforme al Capítulo 2 del Apéndice, con la diferencia de que tanto las de Advertencia de Peligro como las Informativas son de color de fondo naranja, con letras y orla negra. Sólo se exceptúa de lo anterior, la señal de advertencia TRABAJOS EN LA VÍA (PT-1) que es de color amarillo fluorescente, según se señala en el Capítulo 5 del Apéndice.

**Artículo 23°:** La habilitación de toda zona de trabajos en la vía debe contemplar los siguientes tipos de señales y elementos:

1. Señales verticales de seguridad para trabajos en la vía, las que se clasifican en:

- 1.1. Señales Reglamentarias: Son las mencionadas en el Título 2 del presente Decreto y la parte respectiva del Apéndice.
- 1.2. Señales de Advertencia de Peligro: Son en general las mencionadas en el Título 2 del presente Decreto y la parte respectiva del Apéndice, con color de fondo naranja, lo que representa la transitoriedad de la señal.




- 1.3. Señales Informativas: Se consideran señales informativas para trabajos en la vía las Señales de Preseñalización (IP), de Dirección (ID) y de Confirmación (IC), que son utilizadas solamente durante la realización de los trabajos.

A modo de ejemplo:



2. Los Elementos de Canalización: La canalización tiene por objeto guiar a los peatones y conductores en forma segura a través del área afectada por las obras viales, advertir de los riesgos de ésta y proteger a los trabajadores. Se materializa a través de diversos elementos, tales como, conos, delineadores, barreras, tambores, cilindros, luces, reflectores, hitos de vértice, flechas direccionales luminosas.

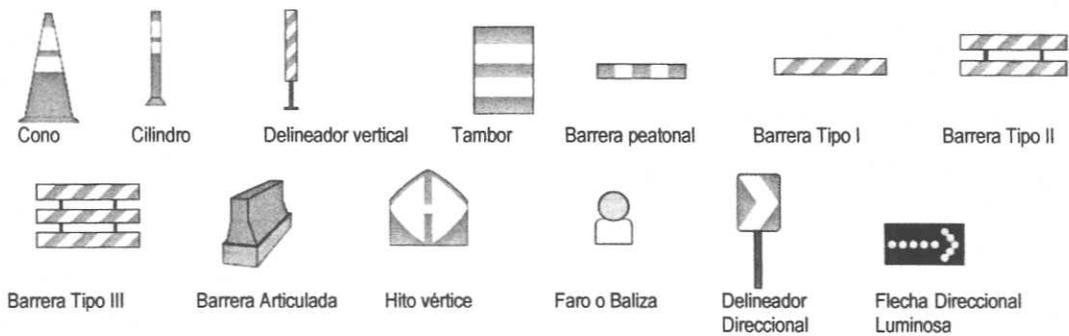

3. Demarcaciones: Para las demarcaciones viales en zonas de trabajos se aplicará lo dispuesto en el Título III de este Decreto y en los Capítulos 3 y 5 del Apéndice, en cuanto resulte aplicable.
4. Los sistemas de control de tránsito: son aquellos que aseguran la coordinación en el derecho de paso, cuando existe la circulación de vehículos en un solo sentido de manera alternada. Según su tipo los sistemas se clasifican en señales PARE / SIGA y semáforos.



Los semáforos deben cumplir con lo dispuesto en el Título IV de este Decreto y en el Capítulo 4 del Apéndice, en cuanto resulte aplicable, con excepción de lo siguiente:

- Su instalación se justifica en función de las características de la zona de trabajos, por lo que uno o más de los criterios definidos para justificar semáforos permanentes puede no aplicarse.
  - La altura mínima, medida desde el nivel del terreno hasta la parte inferior del cabezal, es de 1,5 metros.
  - El semáforo debe desenergizarse cuando su operación no sea necesaria.
5. Elementos para aumentar la visibilidad de trabajadores y vehículos: en toda zona de trabajos los trabajadores y vehículos en obra deben siempre utilizar elementos luminosos o retrorreflectantes que garanticen un alto grado de contraste con el entorno, asegurando su visibilidad especialmente durante la noche y en períodos de baja visibilidad.


## TITULO VI FACILIDADES EXPLÍCITAS PARA PEATONES Y CICLISTAS

**Artículo 24°:** Las facilidades explícitas para peatones son los elementos que deben habilitarse en las vías públicas para dar seguridad a los peatones para cruzar la vía en una sección determinada, reduciendo y previniendo los riesgos de accidentes, en particular de atropellos, y las demoras.

Las características básicas de estas facilidades y los criterios para su instalación son materias cuyo detalle técnico se encuentra contenido en el Capítulo 6 del Apéndice del presente Decreto.

**Artículo 25°:** Las facilidades peatonales explícitas se clasifican en:

1. Isla o Refugio Peatonal: Zona de protección para los peatones instalada generalmente en la parte central de la calzada, con el objeto de posibilitar el cruce de una vía en 2 etapas.
2. Paso Cebra: Senda demarcada en la calzada, normalmente perpendicular al eje de ésta y eventualmente a nivel de la acera, en la cual los peatones tienen prioridad permanente sobre los vehículos que se aproximan a ella. Se caracterizan por la demarcación de bandas blancas paralelas al eje longitudinal de la vía. En tramos de vía las bandas blancas se complementan con, líneas de detención y líneas zig – zag, con la demarcación de advertencia de Paso Cebra, con señales verticales, con balizas iluminadas o una reiteración de la señal de advertencia de Paso Cebra, y opcionalmente con una señal informativa dirigida a los peatones.
3. Paso Peatonal Regulado por Semáforo: Senda demarcada en la calzada, generalmente perpendicular al eje de ésta, respecto de la cual un semáforo reparte alternadamente el derecho a paso de peatones y vehículos.
4. Paso Peatonal a Desnivel: Estructura elevada sobre el nivel de la calzada, o paso bajo la calzada, que posibilita cruzar vías sin que haya interferencia alguna entre vehículos y peatones.

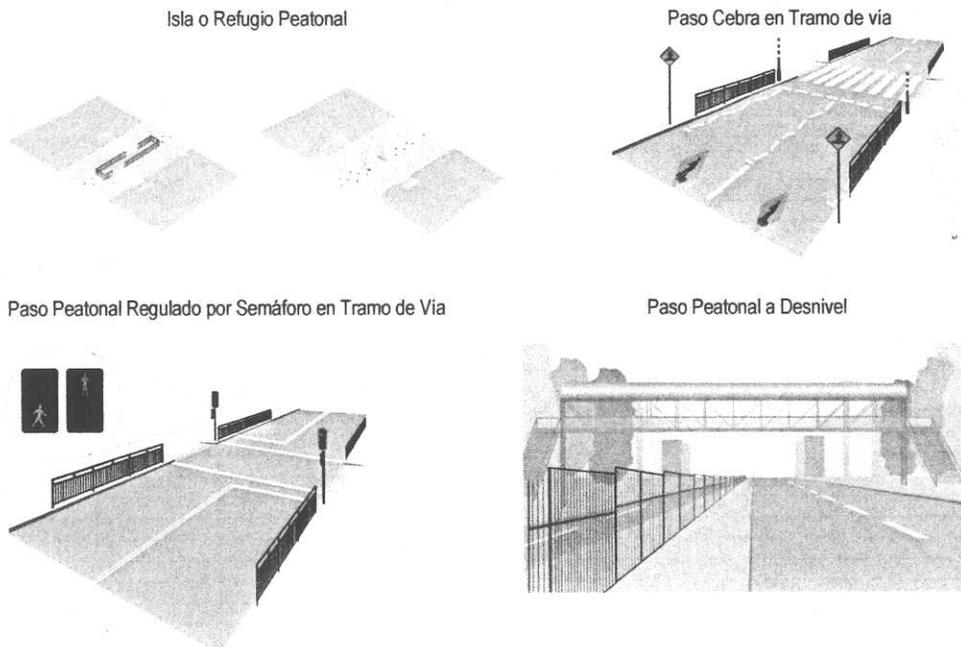

**Artículo 26°:** La función de las facilidades para ciclistas es dar seguridad y comodidad al tránsito de bicicletas en una vía, otorgándole en algunos casos exclusividad de uso en parte de dicha vía o segregándolo del resto del tránsito.

Las características básicas relativas al mensaje; forma, color, niveles de retroreflexión e iluminación, dimensiones, emplazamiento y la descripción detallada de las señales que se definen a continuación, son materias cuyo detalle técnico se encuentra contenido en el Capítulo 6 del Apéndice del presente decreto.

**Artículo 27°:** La red de facilidades para la circulación de bicislos entre un origen y un destino llamada Cicloruta está compuesta por Ciclovías, Ciclobandas y/o Ciclocalles, las que se definen a continuación.

1. Ciclovía: Vía destinada al uso exclusivo de bicicletas que se encuentra segregada físicamente del tránsito de vehículos motorizados. El ancho de ellas varía según los volúmenes de bicis esperados. En todo caso, se recomienda un ancho mínimo de 1,2 m por sentido de circulación.
2. Ciclobanda: Pista o Senda sobre la calzada o acera segregada del tránsito vehicular o peatonal sólo por demarcación. Su ancho puede variar según el flujo esperado de bicicletas, pero no debe ser menor a 1,5 metros. Sólo pueden ubicarse en vías donde la velocidad máxima permitida es igual o inferior a 60 km/h.
3. Ciclocalle: Vía convencional o peatonal donde circulan los bicis junto a otros vehículos motorizados, y/o peatones, cuya velocidad máxima permitida no excede los 30 km/h. Generalmente este tipo de vía contempla medidas calmantes de velocidad.

**Artículo 28°:** Las señales verticales asociadas al uso de bicicletas en vías con o sin facilidades para ellas, se clasifican igual que las señales referidas en el Título II de este decreto y Capítulo 2 del Apéndice. Sus características particulares se describen en el Capítulo 6 del Apéndice.


1. Señales reglamentarias: las más comúnmente utilizadas en ciclorutas son:



2. Señales de Advertencia de Peligro



3. Señales Informativas

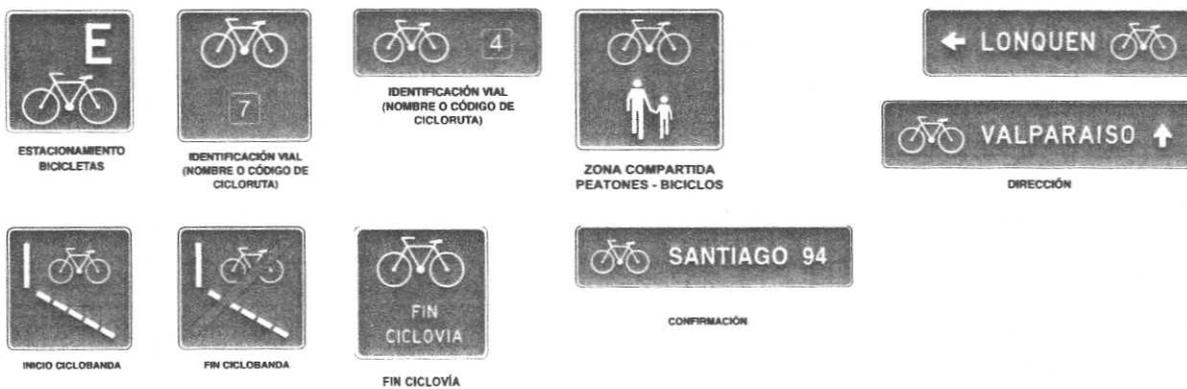

**Artículo 29°:** Todas las ciclorutas deberían contar con las demarcaciones requeridas, siendo obligatorias a lo largo de ciclobandas y en cruces de ciclovías con vías convencionales, como se señala en el Capítulo 6 del Apéndice. Deben ser visibles en cualquier periodo del día y bajo toda condición climática y deben confeccionarse con materiales que aseguren su retroreflexión.


En ciclorutas sólo se deben utilizar demarcaciones planas, de color blanco, que cumplan con las especificaciones de contraste y de resistencia al deslizamiento establecidas según el Capítulo 3 del Apéndice.

Las demarcaciones se clasifican en:

1. Líneas longitudinales para ciclovías, las que pueden ser líneas de eje central continuas, líneas de eje central segmentadas y otras líneas longitudinales.
2. Líneas longitudinales para ciclobandas, las que a su vez pueden ser continuas o segmentadas.
3. Líneas transversales, las que a su vez pueden ser continuas o segmentadas.
4. Símbolos y leyendas.
5. Demarcación de tránsito convergente y divergente.

Todas se detallan en el Capítulo 6 del Apéndice.

A modo de ejemplo:

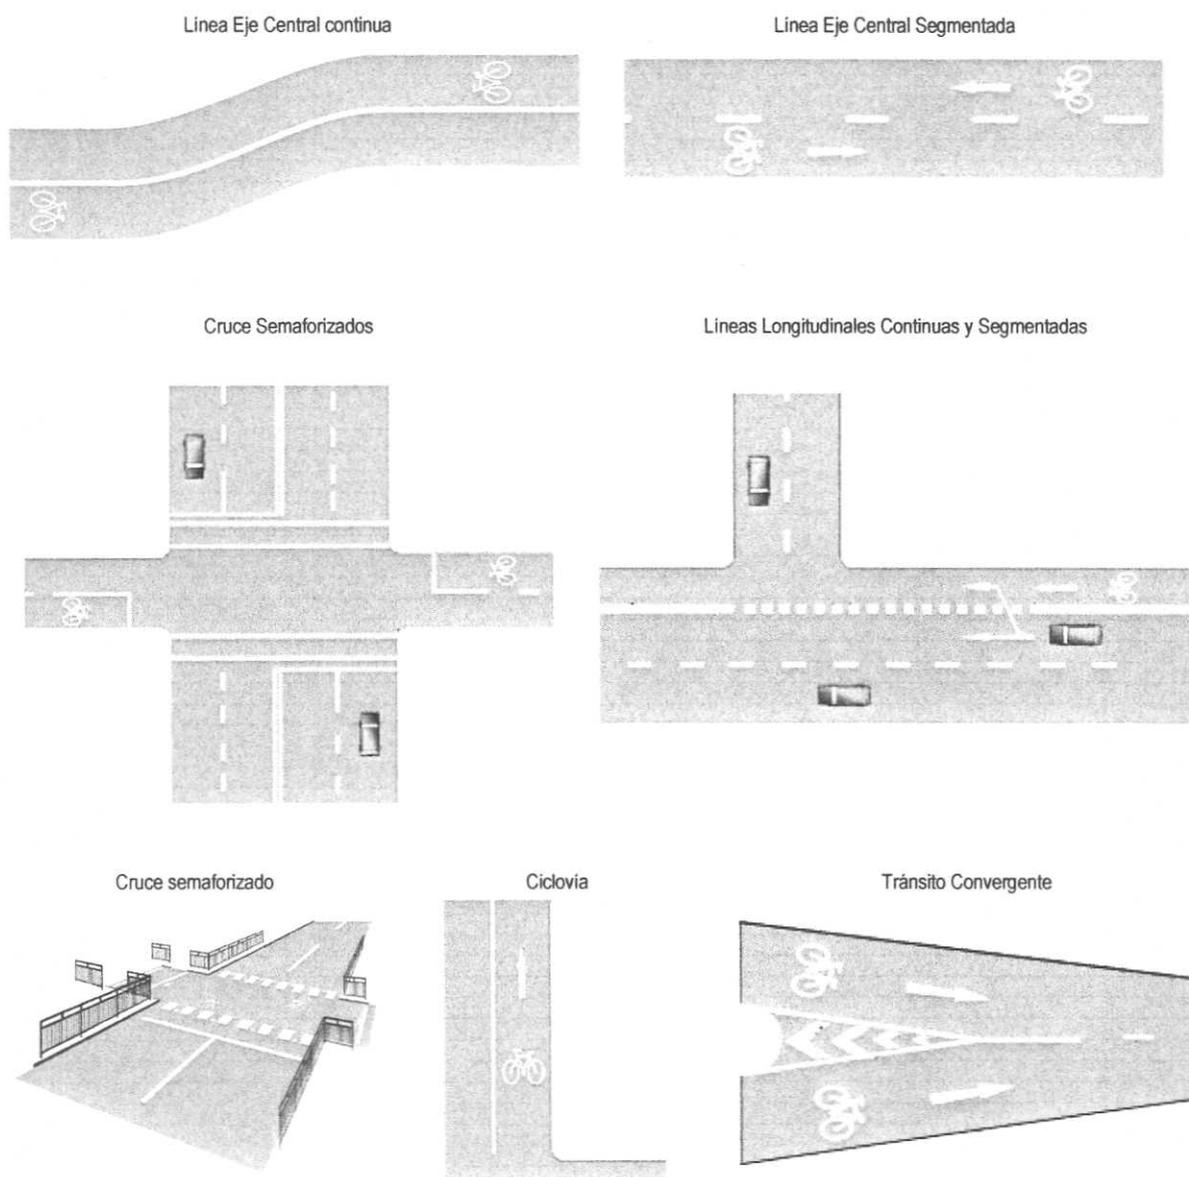

**Artículo 30°:** Los cruces semaforizados de una cicloruta permitirán regular la circulación de los ciclistas a través de las lámparas de semáforos vehiculares y peatonales. La señalización que advierte a los conductores de vehículos motorizados la proximidad de un cruce con una ciclovia no regulado, puede ser reforzada con luces intermitentes, según se describe en el Capítulo 6 del Apéndice.

## TITULO VII ELEMENTOS DE APOYO PERMANENTE

**Artículo 31°:** Los elementos de apoyo permanente son utilizados como refuerzo a las señales y dispositivos tradicionales, contribuyendo con ello a mejorar las condiciones de seguridad para los diferentes tipos de usuarios de las vías. Entre estos elementos figuran los delineadores, los hitos de advertencia y los segregadores de flujo, cada uno con sus propias funciones, subtipos y características particulares.


Tienen un carácter complementario, por lo que en ningún caso pueden ser utilizados para reemplazar la señalización y dispositivos de seguridad definidos en el presente Decreto, su Apéndice u otra normativa vigente.

Las características básicas relativas al mensaje; forma y color de los dispositivos; tamaño; niveles de retrorreflexión; emplazamiento; la ubicación longitudinal y lateral, así como el sistema de soportes de los elementos de apoyo permanente descritos a continuación y los criterios para su instalación, son materias cuyo detalle técnico se encuentra contenido en el Capítulo 7 del Apéndice del presente decreto.

**Artículo 32°:** Los elementos de apoyo permanente se clasifican según su función en:

1. **Delineadores:** Tienen por objeto entregar a los conductores información visual adicional sobre la delineación de la vía y sus alrededores, especialmente en zonas de curvas, durante la noche y en otros períodos de baja visibilidad. En función de sus características físicas, los delineadores se clasifican en delineadores verticales, delineadores direccionales y placas (captafaros).

A modo de ejemplo:

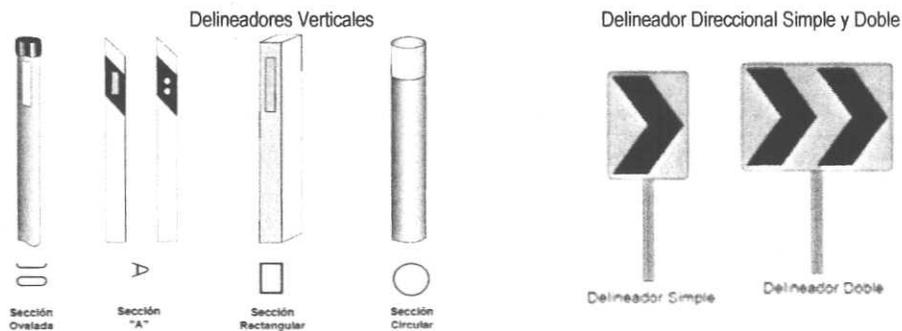

2. **Hitos de Advertencia:** Son elementos que se utilizan para reforzar el mensaje de advertencia sobre la existencia de una singularidad en la vía, como islas peatonales, bifurcaciones u otras aristas. En función de sus características físicas, se clasifican en: hitos verticales, hitos de vértice, hitos luminosos y luces.

A modo de ejemplo:



3. **Segregadores de Flujo:** Se utilizan para entregar a los conductores información que permita reforzar la separación existente en la vía, de áreas destinadas a distintos tipos de usuarios - vehículos y peatones - o a distintos modos de transporte - buses, vehículos livianos y bicicletas - , o bien, indicar la existencia de zonas con restricción de ingreso. En función de sus características físicas, se clasifican en: tachones, topes vehiculares verticales y topes vehiculares horizontales.

A modo de ejemplo:




**Artículo Segundo:** Las señales que replacen las que se encuentren instaladas y aquellas que se instalen a partir de la vigencia de este Decreto Supremo, deberán ajustarse a sus normas.

**Artículo Tercero:** Apruébese el Apéndice del presente Decreto denominado "Manual de Señalización de Tránsito" y sus Anexos, el que deberá publicarse en la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: [www.mtt.gob.cl](http://www.mtt.gob.cl).

**Artículo Cuarto:** El presente Decreto empezará a regir a los 120 días a contar de su publicación en el Diario Oficial.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE.

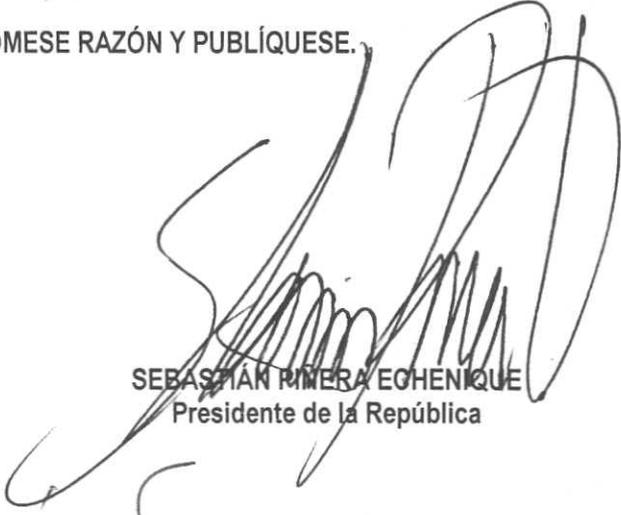

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE  
Presidente de la República



*Pablo Errázuriz*  
PEDRO PABLO ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ  
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones

